




POHLAD JUHOVÝCHODNÝ



POHLAD SEVEROZÁPADNÝ

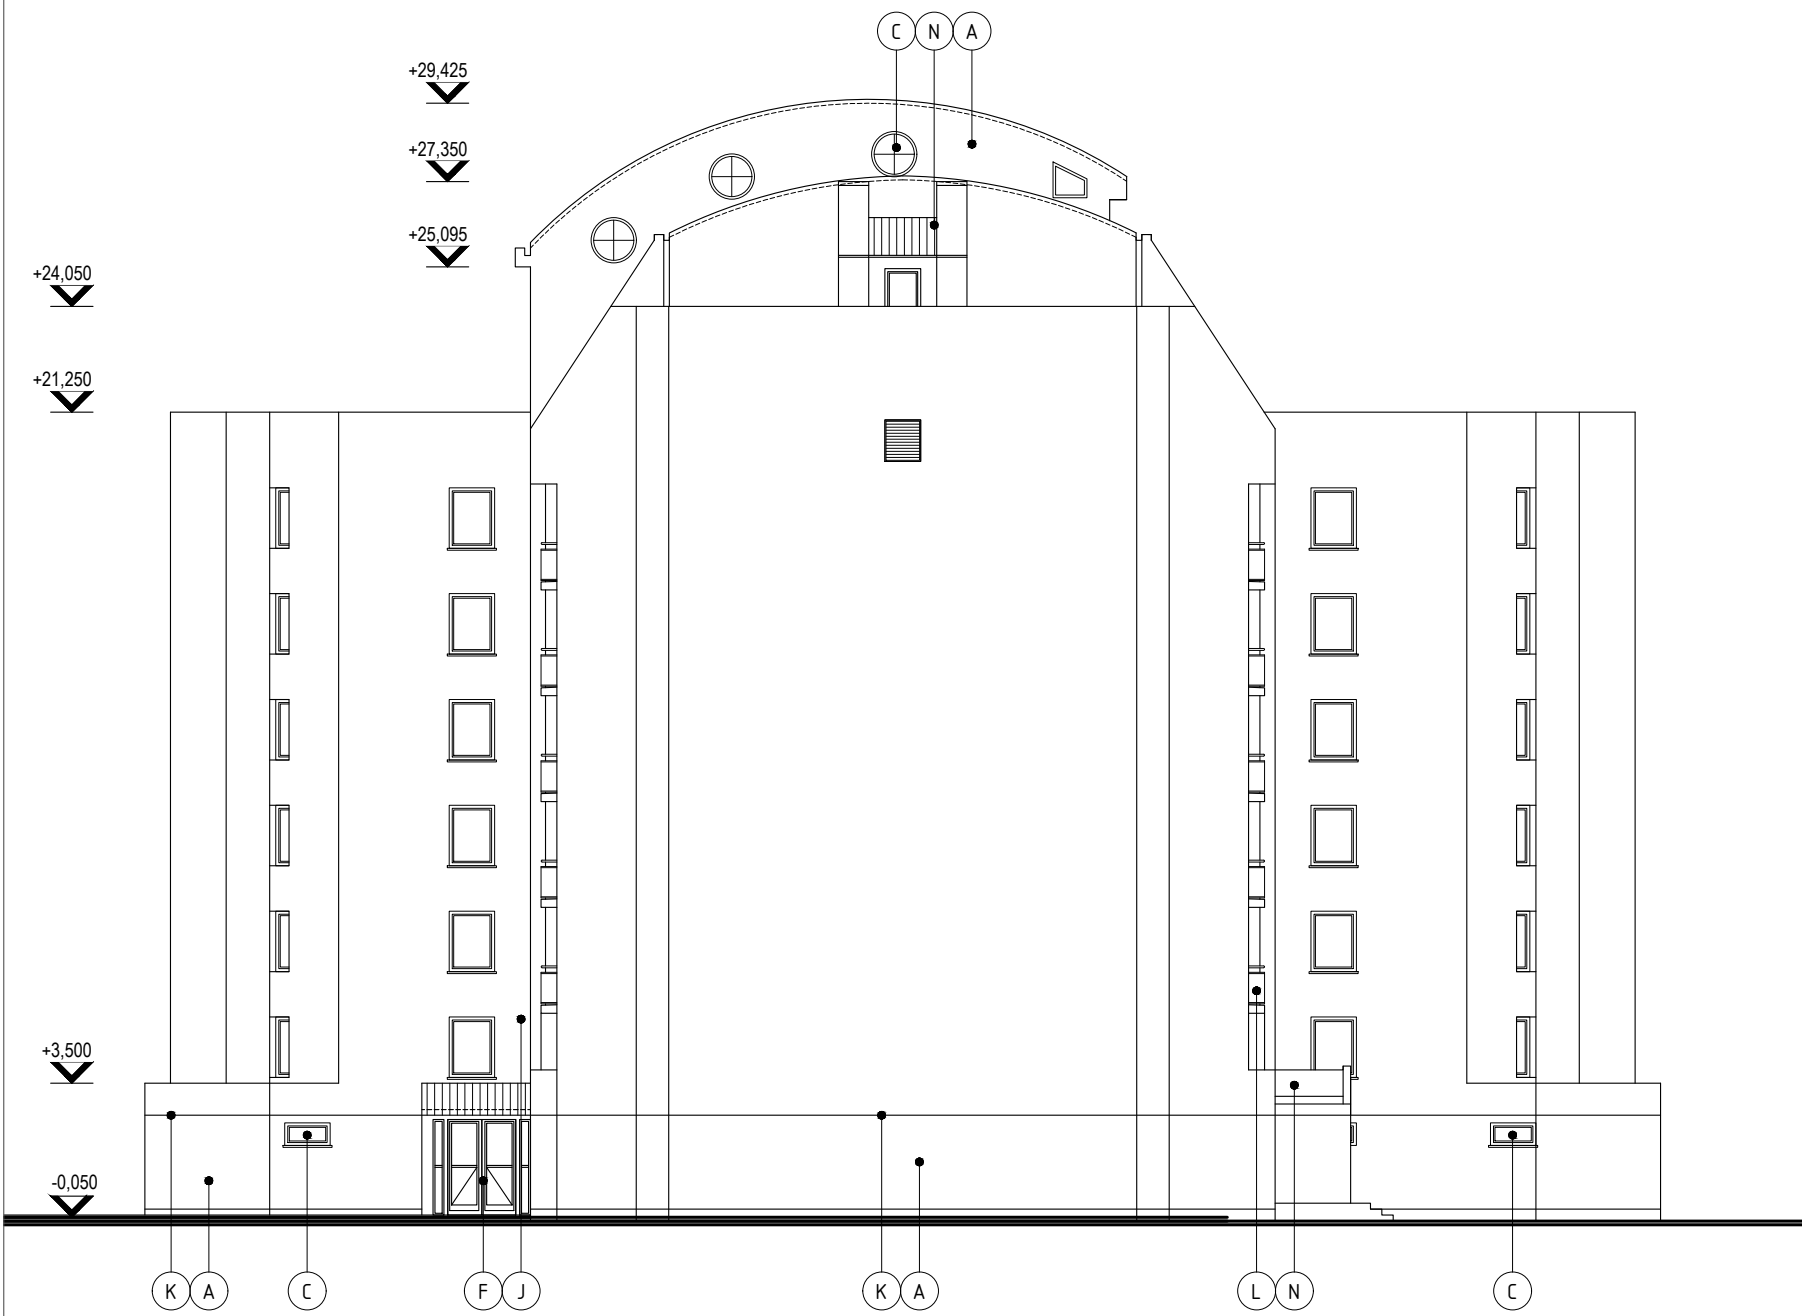

POHLAD SEVEROVÝCHODNÝ



POHLAD JUHOZÁPADNÝ

LEGENDA MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA:

- (A) FASÁDNA ÚPRAVA POVRCHU - PÔVODNÁ OMIETKA, FARBA: ODTIENE MODREJ
- (B) KERAMICKÝ OBKLAD, FARBA MODRÁ
- (C) VÝPLNE OTVOROV - PLASTOVÉ OKNÁ/DVERE, FARBA BIELA
- (D) VÝPLNE OTVOROV NA STRECHE - KOVOVÉ OKNÁ, FARBA ČIERNA
- (E) VÝPLNE OTVOROV - SKLOBETÓN
- (F) VSTUPNÉ KOVOVÉ DVERE/ ZASKLENÁ STENA, FARBA MODRÁ
- (G) KOVOVÉ DVERE, FARBA MODRÁ
- (H) GARÁŽOVÁ BRÁNA, FARBA BIELA
- (I) PARAPETY, FARBA BIELA
- (J) KOVOVÁ MREŽA, FARBA MODRÁ
- (K) OPLECHOVANIE, FARBA MODRÁ
- (L) ZÁBRADLIE BALKÓNOV A LODŽII, KOV + POLYKARB. VÝPLŇ, FARBA MODRÁ
- (M) DAŽOÝVÝ ZVOD A ŽLAB, FARBA MODRÁ
- (N) STREŠNÁ KRYTINA, PLECHOVÁ, FARBA MODRÁ
- (O) PRESTREŠENIE SCHODISKA, LEXAN
- (Q) INDIVIDUÁLNE PREKRYTIE LODŽII

POZNÁMKY:

- VŠETKY VETRÁCIE MREŽKY KONČIACE NA PÔVODNEJ FASÁDE JE POTREBNÉ NADSTAVIŤ A UKONČIŤ NA VONKAJŠEJ STRANE NOVEJ FASÁDY.
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ VŠETKY CUDZIE TELESÁ NA OBJEKTE - SATELITY, SUŠIČE PRÁDLA, KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY, ANTÉNY A PODOBNÉ.
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PÔVODNÝ BLESKOZVOD
- PRED ZATEPLOVANÍM JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ FASÁDNE PLOCHY, ZISTIŤ ICH SKUTKOVÝ STAV, OTĽČŤ ODÚTE ČASTI, VYROVNÁŤ, ODSTRÁNIŤ STARÉ DISPERZNÉ NÁTERY A NÁSTREKY, MINIMÁLNE VŠAK ROZRUŠIŤ ICH POVRCH MURÁRSKYM KLADIVOM. VYSPRÁVKY ROBIŤ POLYMERCEMENTOVOU MALTOU.
- POOKLAD MUSÍ BYŤ SUCHÝ, PENNY ODŠTĚNÝ, VOĽNE ODEDELITELNÉ ČASTI MURIVA A OMIETOK MUSIA BYŤ ODSTRÁNENÉ. FASÁDU JE POTREBNÉ UMYŤ A OPLÁCHNUŤ TLAKOVOU VODOU A OŠETRIŤ VÝHODNÝM PENETRAČNÝM NÁTEROM.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM JE NUTNÉ RIEŠIŤ V SYSTÉMOVEJ SKLADBE VRÁTANE VŠETKÝCH DETAĽOV A LIŠŤ, NAPOJENIA NA OSTATNÉ KONŠTRUKCIE, KTORÝCH SA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DOTÝKA ALEBO KTORÉ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM PRECHÁDŽAJÚ

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.
ING.ARCH.A.NOVÁKOVÁ	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC
STAVEBNÍK Vlastníci bytov a n.ř. v zast. REESMA s.r.o., Žitkova 7, 811 02 Bratislava			
MIESTO STAVBY Bebravská 7-9-11, 821 07 Bratislava II			
NÁZOV STAVBY OBNOVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU			
OBJEKT			
OBSAH VÝKRESU			
POHĽADY - PÔVODNÝ STAV			



spol. s r.o.

Tmavská cesta 102, 821 01 BRATISLAVA

STUPEŇ	PSP
DÁTUM	02/2019
MIERKA	1:200
FORMÁT	5 A ₄

PROFESIA	POR. Č.
ARCHITEKTÚRA	13